

# MATERIELSYSTEM/UNDERHÅLLSOBJEKT

## ROSTSKYDDSSHEMA

### ALLMÄNT

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
MXXXX-XXXXXX	XXX

Schemat visar bara behandlingsställen som är speciella för denna fordonstyp. Övrig rostskyddsbehandling utförs enligt anvisningarna i FSD 6677.

### OBS


Personal som ska utföra rostskyddsbehandling ska först läsa säkerhetsföreskrifterna i FSD 6677.

### Teckenförklaringar

I rostskyddsschemat används följande symboler:

○	Hål eller öppningar utan plugg (befintliga)	◼	Inifrån åtkomliga hål med plugg
◉	Hål med plugg/som pluggas (befintliga)	⊗	Hål för behandling endast i samband med utbyte av karosseridetalj
⊙	Hål med gängad propp	Ⓟ	Öppna ytor som ska behandlas
○—	Utifrån åtkomliga hål	→	Sprutriktning
◻—	Inifrån åtkomliga hål	U	Underifrån

Hålen är antingen öppningar i konstruktionen eller borrarade hål. Om hål saknas, borra enligt FSD 6677.

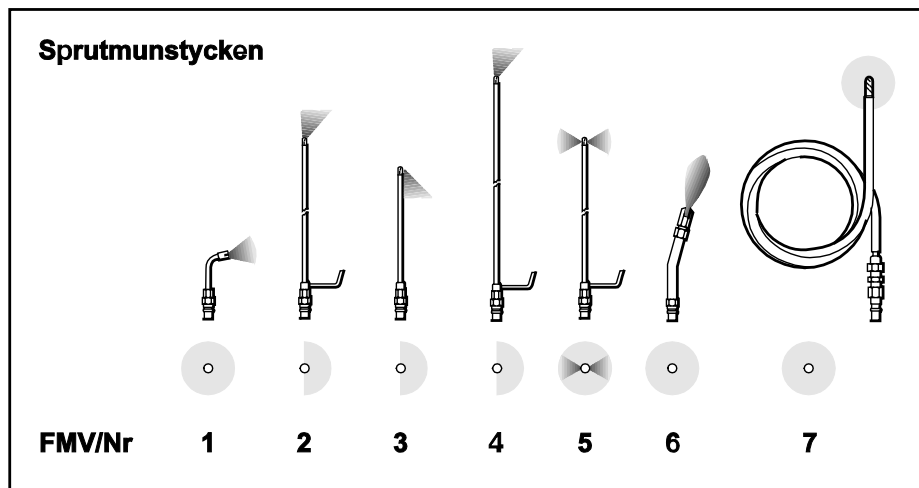

Siffrorna på detaljerna, oftast med hålsymbol, anger FMV beteckning på rekommenderat sprutmunstycke.

### Särskilda anmärkningar

### UNDERHÅLLSÅTGÄRDER